




Serie 4RXSP

Electrobombas sumergibles para pozos de Ø 4" construidas íntegramente en acero inoxidable.

Especialmente aptas para la instalación en perforaciones con aguas mineralizadas o agresivas.

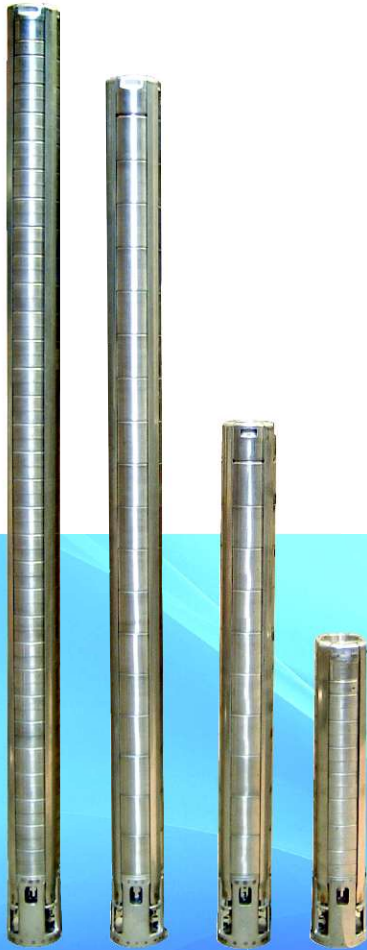

Modelos

4RXSP 05

Caudal hasta 1,5 m³/h
Altura hasta 230 m

4RXSP 10

Caudal hasta 2,4 m³/h
Altura hasta 258 m

4RXSP 18

Caudal hasta 4,2 m³/h
Altura hasta 285 m

4RXSP 25

Caudal hasta 6 m³/h
Altura hasta 244 m

4RXSP 40

Caudal hasta 10,8 m³/h
Altura hasta 192 m

4RXSP 70

Caudal hasta 18 m³/h
Altura hasta 145 m

Características

Esta serie cuenta con su cuerpo hidráulico totalmente realizado en acero inoxidable AISI 304: impulsores, difusores, carcasa exterior, pieza de aspiración y descarga, rejilla y fleje de protección.

Con eje de acero inoxidable pulido.

Tienen boca de descarga de acero inoxidable con válvula de retención para una fácil instalación y una mayor durabilidad.

Equipadas con motores de 0,50 a 5 HP en las versiones monofásicas 1 x 220v y de 0,50 a 10 HP en las trifásicas 3x380v.

Con tablero de comando con protector térmico y capacitor de arranque incorporados en las versiones monofásicas (excepto en los motores 2 wire).

Aplicaciones

Abastecimiento de agua en hogares, edificios, industrias y campos.

Sistemas contra-incendio.

Sistemas de riego.

Serie 4RXSP

Electrobombas sumergibles para pozos de Ø 4"
construidas íntegramente en acero inoxidable.



Modelo de Bomba	HP	Q= Caudal en m3/h																												Dimer- siones (mm)	Peso (kg)	Etapas	Ø Salida
		m³/h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	7,2	8,4	9,6	10,8	12	15	18								
		H= Altura total en metros																															
4RXSP 0514	0,5	82	76	70	56	41	21																				448	4,2	14	1"			
4RXSP 0521	0,75	121	112	101	81	58	36																					595	5,6	21	1"		
4RXSP 0528	1	162	153	138	111	73	42																					742	7,0	28	1"		
4RXSP 0536	1,5	207	195	171	139	93	50																					945	9,1	36	1"		
4RXSP 0542	1,5	243	230	202	160	112	62																					1071	10,4	42	1"		
4RXSP 1009	0,5	53			50	47	42	38	33	26																		343	3,1	9	1¼"		
4RXSP 1013	0,75	77			71	68	61	56	48	38																		427	4,0	13	1¼"		
4RXSP 1018	1	106			98	92	84	77	66	51																		532	4,9	18	1¼"		
4RXSP 1023	1,5	136			124	118	108	98	84	67																		637	6,0	23	1¼"		
4RXSP 1028	2	166			155	146	134	120	103	82																		742	6,8	28	1¼"		
4RXSP 1033	2	195			181	171	157	141	120	97																		847	7,6	33	1¼"		
4RXSP 1040	3	236			218	205	190	170	142	119																		1029	9,8	40	1¼"		
4RXSP 1048	3	282			258	241	221	199	171	137																		1197	11,1	48	1¼"		
4RXSP 1806	0,5	38					34	32	31	30	29	27	22	17														280	2,5	6	1¼"		
4RXSP 1809	0,75	58					54	52	49	48	47	43	36	25														343	3,1	9	1¼"		
4RXSP 1812	1	78					67	65	62	59	56	52	42	28														406	3,7	12	1¼"		
4RXSP 1815	1,5	97					84	81	78	74	71	67	52	38														469	4,4	15	1¼"		
4RXSP 1818	1,5	117					101	98	93	89	83	78	64	42														532	4,9	18	1¼"		
4RXSP 1825	2	162					140	134	128	121	113	106	86	58														679	6,2	25	1¼"		
4RXSP 1833	3	212					180	173	168	160	150	138	109	73														847	7,8	33	1¼"		
4RXSP 1845	5	292					250	243	233	223	209	195	153	107														1134	10,5	45	1¼"		
4RXSP 1852	5	335					285	276	265	252	239	222	180	123														1281	12,2	52	1¼"		
4RXSP 2504	0,5	25						22	21	20	20	19	18	17	16	14	12											238	2,3	4	1½"		
4RXSP 2506	0,75	38						34	33	32	31	30	28	26	24	21	17											280	2,8	6	1½"		
4RXSP 2508	1	57						44	43	42	41	40	38	35	32	28	22											322	3,0	8	1½"		
4RXSP 2512	1,5	75						68	66	65	64	63	58	53	49	42	36											406	3,6	12	1½"		
4RXSP 2517	2	106						95	92	90	87	85	79	73	67	58	50											511	4,6	17	1½"		
4RXSP 2521	3	131						117	114	110	107	103	98	90	82	72	62											595	5,5	21	1½"		
4RXSP 2525	3	156						140	136	131	129	127	118	110	100	90	74											679	6,2	25	1½"		
4RXSP 2533	5	206						182	178	173	170	165	155	142	130	115	98											847	7,6	33	1½"		
4RXSP 2544	5	275						244	239	232	226	221	208	191	174	155	130											1098	10,3	44	1½"		
4RXSP 4005	1	30									26	26	25	25	24	24	23	23	22	19	15	10						407	4,3	5	2"		
4RXSP 4007	1,5	41									36	35	34	34	33	33	32	32	29	25	20	15						491	5,3	7	2"		
4RXSP 4010	2	58									52	52	51	51	50	50	49	49	46	40	34	27						617	6,8	10	2"		
4RXSP 4012	3	69									63	62	61	60	60	59	58	57	52	49	41	32						701	7,8	12	2"		
4RXSP 4015	3	86									79	78	77	76	75	73	72	70	66	60	50	40						827	9,2	15	2"		
4RXSP 4021	5,5	121									111	110	108	106	104	102	100	98	91	82	71	54						1079	12,4	21	2"		
4RXSP 4025	5,5	144									131	130	128	126	122	119	116	113	107	97	81	61						1247	15,5	25	2"		
4RXSP 4030	7,5	173									155	153	151	149	147	143	139	136	127	114	97	74						1457	17,2	30	2"		
4RXSP 4037	7,5	213									192	190	188	184	180	175	170	165	154	139	118	92						1751	26,2	37	2"		
4RXSP 7005	2	32																	29	28	27	26	25	23	19	13	506	5,3	5	2"			
4RXSP 7007	3	45																	40	39	37	36	35	32	26	18	636	6,6	7	2"			
4RXSP 7010	5	65																	58	56	54	52	50	46	38	26	831	8,7	10	2"			
4RXSP 7013	5	85																	75	72	70	67	65	60	49	34	1026	10,7	13	2"			
4RXSP 7018	7,5	117																	104	100	97	93	90	83	68	46	1351	14,1	18	2"			
4RXSP 7025	10	163																	145	140	135	130	125	115	95	65	1806	18,9	25	2"			